


標準ポンプ性能表 Performance Curve

型式

MODEL: NH-6510PW(L)

SG : 1.1
REF No. A3400386
Frequency : 50Hz
周波数
IMPELLER DIA : 158 mm
標準インペラー径

PUMP ポンプ							MOTOR モーター
	Discharge Capacity 吐出量	Discharge Gauge Head 吐出ゲージハイト	Suction Gauge Head 吸込ゲージハイト	Equivalent Velocity Head 速度水頭	Total Head 全揚程	Pump Efficiency ポンプ効率	Power Requirement モーター軸動力
	L/MIN	M	M	M	M	%	Kw
1	0	32.3	0	0	32.3	0	2.68
2	400	29.5	0	0	29.5	39.1	4.92
3	600	26.6	0	0	26.6	44.1	5.77
4	800	23.0	0	0	23.0	47.0	6.38
5	1000	18.3	0	0	18.3	44.2	6.75
6	1400	9.4	0	0	9.4	32.0	6.70

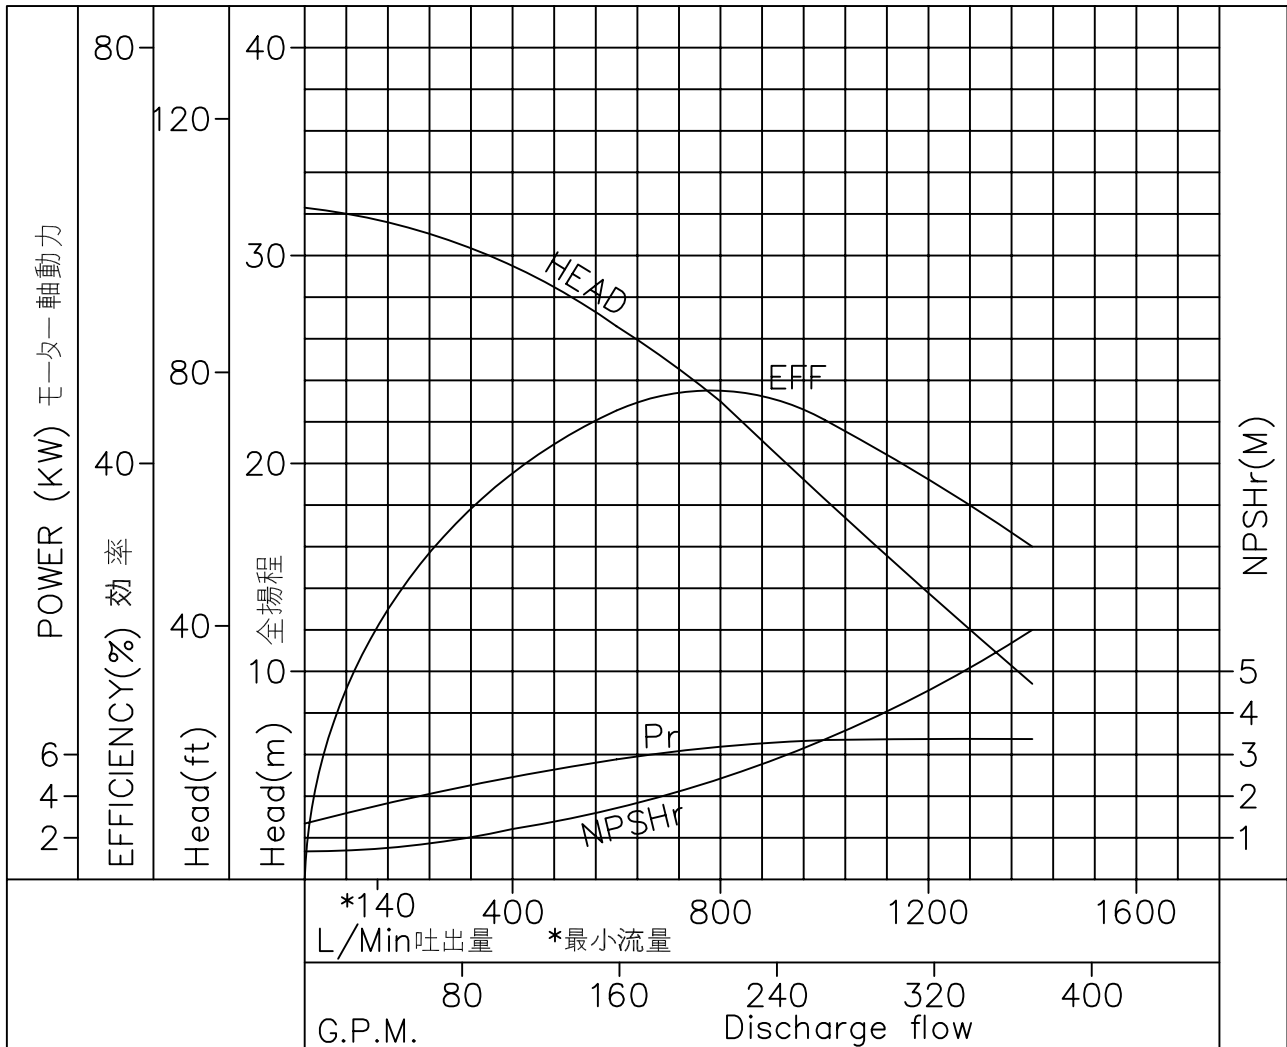

- NOTE:
- | | |
|--------------------------------|---------------------|
| 1. Best efficiency point (仕様点) | 23.4 m at 780 l/min |
| 2. Rated speed (回転数) | 2860 R.P.M. |
| 3. Temperature range (温度範囲) | 0 - 70°C |
| 4. Motor power (モーター出力) | 7.5 Kw |

Pan World Co., Ltd/ Japan
パンワールド株式会社