


標準ポンプ性能表  
Performance Curve

SG : 1.1  
REF No. A3400381  
Frequency : 50Hz  
周波数  
IMPELLER DIA : 142 mm  
標準インペラ径

型式  
MODEL: NH-657PW(L)

	PUMP ポンプ						MOTOR モーター
	Discharge Capacity 吐出量	Discharge Gauge Head 吐出ゲージヘッド	Suction Gauge Head 吸込ゲージヘッド	Equivalent Velocity Head 速度水頭	Total Head 全揚程	Pump Efficiency ポンプ効率	Power Requirement モーター軸動力
	L/MIN	M	M	M	M	%	Kw
1	0	26.7	0	0	26.7	0	2.28
2	400	23.9	0	0	23.9	41.6	3.75
3	600	20.6	0	0	20.6	48.2	4.18
4	800	17.5	0	0	17.5	48.6	4.70
5	1000	14.2	0	0	14.2	46.9	4.94

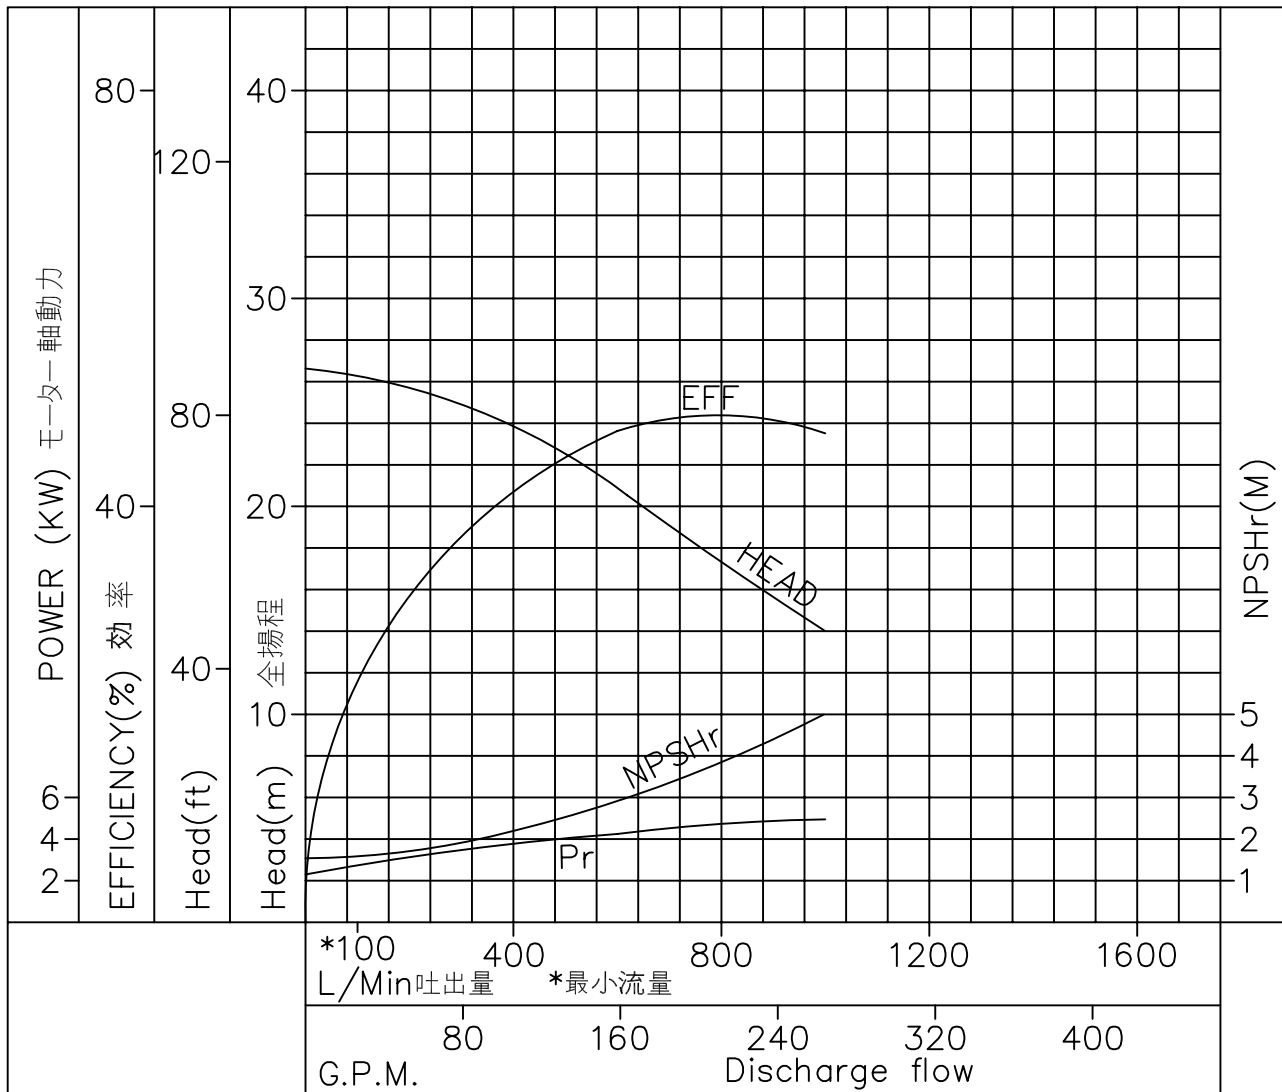

- NOTE:
- Best efficiency point (仕様点) 18.0 m at 760 l/min
  - Rated speed (回転数) 2860 R.P.M.
  - Temperature range (温度範囲) 0 - 70°C
  - Motor power (モーター出力) 5.5 Kw

Pan World Co., Ltd/ Japan  
パンワールド株式会社